



Serie i-SENSYS X 1440P

DISPOSITIVI AD ALTA VELOCITÀ E SICURI CHE OFFRONO STAMPE DI ALTA QUALITÀ

Stampanti laser A4 in bianco e nero ideali per integrare le soluzioni di stampa in uffici di grandi dimensioni



CONNETTIVITÀ



SICUREZZA



SOSTENIBILITÀ



PRODUTTIVITÀ



CONTROLLO E
MANUTENZIONE



DESIGN COMPATTO

Canon

Serie i-SENSYS X 1440P

CONNETTIVITÀ

- Stampa da dispositivi mobili ovunque ti trovi
- Configurazione e controllo dei dispositivi da remoto con l'app Canon Print Business
- Collegati al cloud direttamente dal dispositivo per soluzioni di storage semplici, oppure tramite uniFLOW Online di Canon per flussi di scansione sicuri*

SICUREZZA

- L'autenticazione utente integrata consente l'accesso ai dispositivi solo alle persone autorizzate
- La stampa sicura crittografata blocca i dati dei documenti in transito
- La verifica del sistema all'avvio con ripristino automatico migliora l'integrità del dispositivo
- Sfrutta il più recente protocollo di sicurezza di rete con il supporto TLS 1.3

SOSTENIBILITÀ

- Il basso consumo energetico riduce i costi di esercizio
- La modalità sospensione e il toner a basso punto di fusione riducono ulteriormente il consumo energetico
- La stampa fronte/retro automatica riduce la quantità di carta utilizzata

PRODUTTIVITÀ

- Elevata velocità di stampa a 40 ppm (A4)
- Controllo intuitivo con display touch screen a colori da 5" o LCD a 5 righe
- Stampa fronte/retro (standard)
- Capacità pari a 900 fogli

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Le opzioni software basate su cloud e server consentono di centralizzare il controllo del parco dispositivi
- Soluzioni flessibili di gestione utenti per amministratori aziendali e reparto IT
- Accesso remoto alle funzioni di controllo del dispositivo
- Lo strumento di verifica dello stato del toner permette di ridurre i tempi di inattività

DESIGN COMPATTO

- L'ingombro e il peso ridotti consentono qualsiasi disposizione in ufficio
- Cassetti aggiuntivi per una maggiore capacità di ingresso senza compromettere le dimensioni del dispositivo
- Cartuccia toner all-in-one salvaspazio

*Solo per il modello 1440P

RIEPILOGO PRODOTTO


i-SENSYS X 1440P

- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 40 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1200 x 1200 dpi
- Stampa fronte/retro automatica
- **Compatibile con uniFLOW**
- **Stampa direttamente dal cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Connettività di rete, USB, Wi-Fi e QR code
- Capacità massima: 900 fogli

i-SENSYS X 1440Pr

- Display LCD a 5 righe
- Velocità di stampa: 40 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1200 x 1200 dpi
- Stampa fronte/retro automatica
- Connettività di rete, USB e Wi-Fi
- Capacità massima: 900 fogli

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

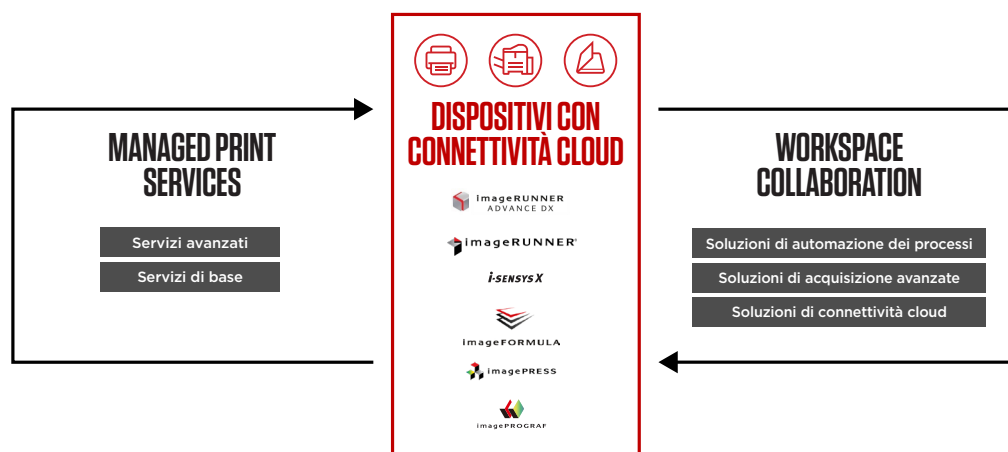

I Servizi per la Trasformazione Digitale (DTS - Digital Transformation Services) di Canon combinano i nostri hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il percorso di trasformazione della tua azienda. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

Canon

SPECIFICHE
TECNICHE

Serie i-SENSYS X 1440P

MOTORE DI STAMPA		
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 40 ppm (A4) fino a 65,4 ppm (A5 orizzontale) Fronte/retro: fino a 33,6 ipm (A4)	
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica	
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi	
Tempo di riscaldamento	Circa 14 secondi o meno dall'accensione	
Tempo di uscita della prima pagina	Max. 5,0 secondi o meno	
Volume di stampa mensile raccomandato	750 - 4.000 pagine al mese	
Ciclo operativo	80.000 pagine	
Margini di stampa	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro	
Funzioni avanzate di stampa	i-SENSYS X 1440P: Stampa sicura crittografata Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa da cloud¹: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Stampa codici a barre² iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business Microsoft Universal Print i-SENSYS X 1440Pr: Stampa sicura crittografata Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre² iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business Microsoft Universal Print	
GESTIONE DEI SUPPORTI		
Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli	
Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli	
Capacità massima carta in ingresso	900 fogli	
Uscita carta	150 fogli	
Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste	
Formati supportati	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm. Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.	
Grammatura dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m² Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m²	
Stampa fronte/retro	A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, foolscap Formato personalizzato: min. 210 x 279,4 mm max 216 x 355,6 mm	
CARATTERISTICHE GENERALI		
Requisiti di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)	
Consumo energetico	Massimo: circa 1.250 W Stampa attiva: circa 480 W Standby: circa 6 W Modalità sospensione: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,33 kWh/settimana³ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	
Livello di rumorosità	Pressione sonora³: In funzione: 54 dB Standby: impercettibile⁴	
Dimensioni (L x P x A)	Potenza sonora³: In funzione: 68 dB Standby: impercettibile⁴ i-SENSYS X 1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm	
Peso	i-SENSYS X 1440P: ca. 9,2 kg i-SENSYS X 1440Pr: ca. 8,8 kg	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)	
Pannello di controllo		i-SENSYS X 1440P: touch screen LCD a colori da 12,7 cm i-SENSYS X 1440Pr: LCD a 5 righe, 3 LED (Job, Error, Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti
CONTROLLER		
Velocità processore		1200 MHz
Memoria		1 GB
Archiviazione		eMMC da 4 GB
Linguaggi di stampa		UFRII, PCL 5e⁵, PCL6, Adobe® PostScript3
Font		93 font PCL, 136 font PS
Interfaccia e connettività		USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Protocollo di rete		Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza: TLS1.3, IPsec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES)
Gestione stampante e software		i-SENSYS X 1440P: Interfaccia utente remota (RUI), Software di funzionamento a distanza, Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner, iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library i-SENSYS X 1440Pr: Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner, iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.
Compatibilità con sistemi operativi		Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X 10.13 o versione successiva Linux⁶
PRODOTTI DI CONSUMO		
Cartucce All-in-One		TONER T13 (10.600 pagine⁷)
ACCESSORI/OPZIONI		
Codici		i-SENSYS X 1440P: Cassette Feeding Module-AH1 MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Barcode Printing Kit - E1E i-SENSYS X 1440Pr: Cassette Feeding Module-AH1 Barcode Printing Kit - E1E
Note:		
⁽¹⁾ È richiesto l'abbonamento a uniFLOW Online e/o a servizi cloud di terze parti.		
⁽²⁾ Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E.		
⁽³⁾ Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296.		
⁽⁴⁾ "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779.		
⁽⁵⁾ Driver PCL5e di Canon non incluso. Ad ogni modo, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.		
⁽⁶⁾ Solo distribuzione Web.		
⁽⁷⁾ Secondo standard ISO/IEC 19752		
⁽⁸⁾ Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.		



Software e soluzioni



Compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
